电动剪型高空作业平台

CE, UKCA

Genie® GS™-2632 & GS-2646

规格

型号	GS-2632	GS-2646
最大工作高度 - 室内(1)	9.85 m	9.85 m
最大工作高度 - 室外(1)	7.33 m	7.99 m
A 最大平台高度 - 室内	7.85 m	7.85 m
A 最大平台高度 - 室外	5.33 m	5.99 m
B 平台高度 - 收藏	1.26 m	1.27 m
C 平台长度 - 外侧	2.16 m	2.16 m
C 平台长度 - 外侧，展开	3.07 m	3.07 m
延伸平台 - 长度	0.91 m	0.91 m
D 平台宽度 - 外侧	0.78 m	1.10 m
护栏高度	1.10 m	1.10 m
踢脚板高度	15 cm	15 cm
E 高度 - 收藏（护栏折叠）	2,39	2,39
高度 - 收藏（护栏放下）	1.88 m	1.70 m
F 收起长度 - 带梯子	2.36 m	2.36 m
机器长度 - 收藏，延伸	3.35 m	3.35 m
G 宽度	0.81 m	1.17 m
H 轴距	1.78 m	1.78 m
I 离地间隙（中心）- 深坑保护板收回	13 cm	13 cm
I 离地间隙 - 深坑保护板放下	2 cm	2 cm

性能

平台最多可容纳人数（室内/室外）	2/1	3/1
承载能力	227 kg	454 kg
承载能力 - 延伸平台	113 kg	113 kg
最大平台行驶高度	7.85 m	7.85 m
行驶速度 - 收藏	4.0 km/h	4.0 km/h
行驶速度 - 举升	0.8 km/h	0.5 km/h
爬坡能力 - 收藏(2)	25 %	25 %
转向半径- 内侧/外侧	0/2.0 m	0/2.20 m
提升速度 - 上升/下降	43/39 sec	48/30 sec
工作最大允许角度（前后/左右）	3° / 1.5°	3° / 1.5°
轮胎 - 实心无痕	38×13 cm	38×13 cm

动力


动力(3)	24V DC (4×6V 210Ah)	24V DC (4×6V 210Ah)
动力	24V DC (4×6V 224Ah or 228Ah)	24V DC (4×6V 224Ah or 228Ah)
动力	24V DC (1×24V 90Ah or 106Ah)	24V DC (1×24V 90Ah or 106Ah)
液压箱容量	12L	12L


重量(4) 和地面承载(5)


重量	2,037 kg	1,944 kg
最大重量（添加所有可能的选项）	2,092 kg	1,999 kg
最大轮胎承载	815 kg	1,050 kg
轮胎接触压力	826 kPa	1,064 kPa
占地压力	12.96 kPa	9.53 kPa

噪音和振动等级

噪音等级（地面）	< 70 dBA	< 70 dBA
噪音等级（平台）	< 70 dBA	< 70 dBA
振动	< 2.5 m/s²	< 2.5 m/s²

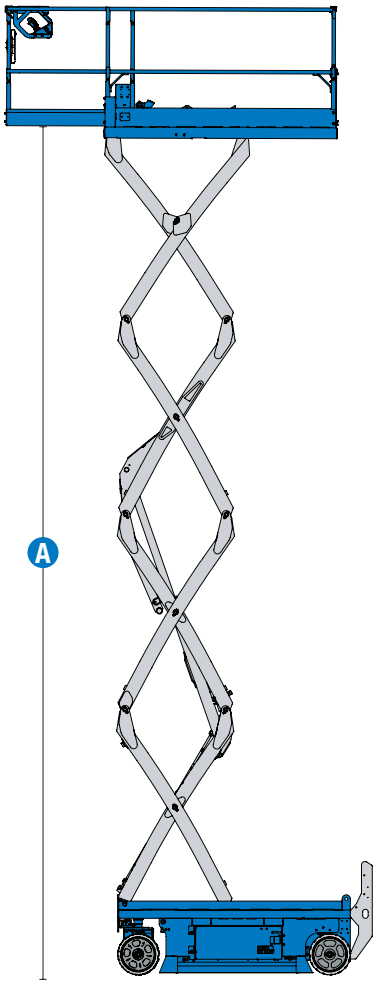

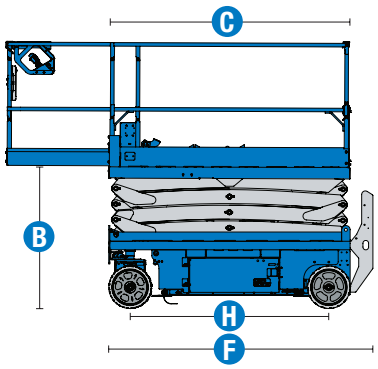

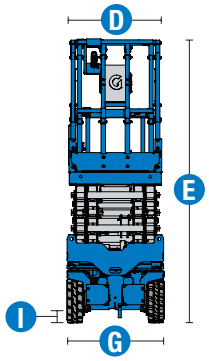

(1) 公制工作高度等于平台高度加 2 米。英制是平台高度加 6 英尺。
(2) 爬坡能力适用于斜坡上驾驶，可能根据选项和机器配置而有所不同。请参阅操作员手册了解斜坡等级级别详情。
(3) 视地区供应情况而定。
(4) 重量是指标准配置，将根据选项和各国标准而有不同。
(5) 地面承载信息是近似值，可能根据选项和机器配置而有所不同。只能在具有足够安全系数的情况下使用。

电动剪型高空作业平台

CE, UKCA

Genie® GS™-2632 & GS-2646

SKU: 标准型号

- **GS2632E1CE0070:** GS-2632, 电驱
- GS-2632, 电驱, 锂离子电池*
- **GS2646E1CE0073:** GS-2646, 电驱

* 按订单生产

SKU: 标准型号

- GS-2646, 电驱, 锂离子电池*

选项可用		S	S+	Bt0
动力	AGM 免维护电池, 224 Ah	✔	✔	✔
	锂离子电池, 106 Ah, UL认证			❍
	电源逆变器		❍	❍
	后置嵌入式充电器插座	✔	✔	✔
平台	折叠护栏, 全高旋转门 (GS-2646)	✔	✔	✔
	折叠护栏, 半高旋转门 (GS-2632)	✔	✔	✔
	滑出式延伸平台	✔	✔	✔
	到平台的空气管线			❍
	汽车式喇叭		❍	❍
	下降、倾斜和移动警报	✔	✔	✔
	钻石花纹平台	✔	✔	✔
	双 LED 闪光信号灯	✔	✔	✔
	电喇叭	✔	✔	✔
	系索连接点	✔	✔	✔
	平台控制防护罩 (PCON)	✔	✔	✔
	平台负载传感系统	✔	✔	✔
	比例式行走和举升	✔	✔	✔
	SmartLink 室内室外控制系统	✔	✔	✔
底盘	远程信息处理系统		❍	❍
	吉尼电池防盗装置 Battery Guard		❍	❍
	Lift Guard 白噪声报警器		❍	❍
	Lift Tools 防漏油保护装置			❍
	充电时行驶自动切断系统		❍	❍
	辅助平台下降	✔	✔	✔
	可全高行驶	✔	✔	✔
	双前轮交流驱动电机	✔	✔	✔
	电动刹车释放	✔	✔	✔
	带电池充电指示器的车载诊断系统	✔	✔	✔
	深坑保护	✔	✔	✔
	侧面和后部叉车孔	✔	✔	✔
	实心无印痕轮胎	✔	✔	✔
	Tech Pro Link 插头	✔	✔	✔
	固定和起重吊点	✔	✔	✔

■ S 标准
■ S+ 标准 +
■ Bt0 按订单生产
✔ 标准特性
❍ 选项



耐用的叉架结构



人性化平台设计



选配锂电池



吉尼正品配件 (1)

- Lift Guard 工具
- Tech Pro Link 手持分析仪
- Lift Tools 工具
- Lift Tools 检修平台 (GS-1932, GS-2632, GS-3232)

(1) 更多配件可通过吉尼正品零部件购买。

产品规格如有变更，恕不另行通知，我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明，请参考相应的操作手册。不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和许多其他国家/地区的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。

01/26

© 2025 Terex Corporation