电动剪型高空作业平台

CE, UKCA

Genie® GS™-3232 & GS-3246

规格

型号	GS-3232	GS-3246
最大工作高度 - 室内(1)	11.60 m	11.60 m
最大工作高度 - 室外(1)	7.49 m	8.71 m
Ⓐ 最大平台高度 - 室内	9.60 m	9.60 m
Ⓐ 最大平台高度 - 室外	5.49 m	6.71 m
Ⓑ 平台高度 - 收藏	1.41 m	1.41 m
Ⓒ 平台长度 - 外侧	2.16 m	2.16 m
Ⓒ 平台长度 - 外侧，展开	3.07 m	3.07 m
延伸平台 - 长度	0.91 m	0.91 m
Ⓓ 平台宽度 - 外侧	0.78 m	1.10 m
护栏高度	1.10 m	1.10 m
踢脚板高度	15 cm	15 cm
Ⓔ 高度 - 收藏（护栏折叠）	2.52 m	2.52 m
高度 - 收藏（护栏放下）	2.00 m	1.85 m
Ⓕ 收起长度 - 带梯子	2.36 m	2.36 m
机器长度 - 收藏，延伸	3.35 m	3.35 m
Ⓖ 宽度	0.81 m	1.17 m
Ⓗ 轴距	1.78 m	1.78 m
Ⓘ 离地间隙（中心）- 深坑保护板收回	13 cm	13 cm
Ⓘ 离地间隙 - 深坑保护板放下	2 cm	2 cm

性能

平台最多可容纳人数（室内/室外）	2/1	3/1
承载能力	227 kg	318 kg
承载能力 - 延伸平台	113 kg	113 kg
最大平台行驶高度	6.71 m	9.60 m
行驶速度 - 收藏	4.0 km/h	4.0 km/h
行驶速度 - 举升	0.8 km/h	0.5 km/h
爬坡能力 - 收藏(2)	25 %	25 %
转向半径- 内侧/外侧	0/2.0 m	0/2.20 m
提升速度 - 上升/下降	58/33 sec	65/34 sec
工作最大允许角度（前后/左右）	3° / 1.5°	3° / 1.5°
最大支腿调平（前到后/侧到侧）	3° / 5°	-
轮胎 - 实心无痕	38×13 cm	38×13 cm

动力


动力(3)	24V DC (4×6V 210Ah)	24V DC (4×6V 210Ah)
动力	24V DC (4×6V 224Ah or 228Ah)	24V DC (4×6V 224Ah or 228Ah)
动力	24V DC (1×24V 90Ah or 106Ah)	24V DC (1×24V 90Ah or 106Ah)
液压箱容量	13.1 L	13.2 L


重量(4) 和地面承载(5)


重量	2,451 kg	2,208 kg
最大重量（添加所有可能的选项）	2,506 kg	2,262 kg
最大轮胎承载	870 kg	960 kg
轮胎接触压力	867 kPa	973 kPa
占地压力	15.27 kPa	10.03 kPa

噪音和振动等级

噪音等级（地面）	< 70 dBA	< 70 dBA
噪音等级（平台）	< 70 dBA	< 70 dBA
振动	< 2.5 m/s²	< 2.5 m/s²

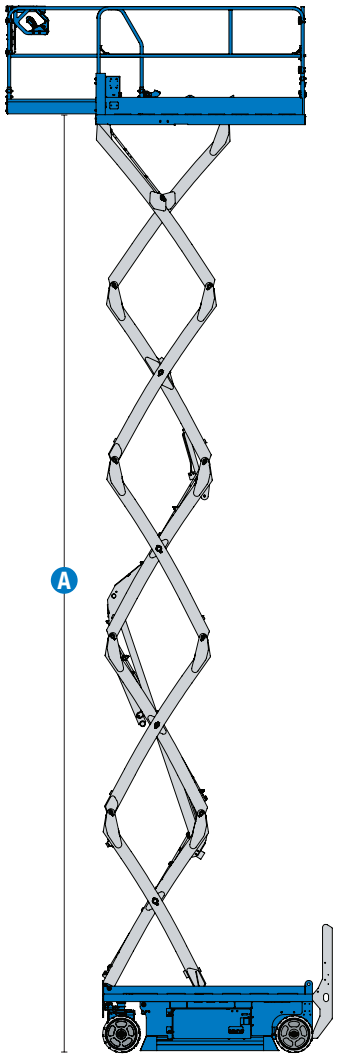





(1) 公制工作高度等于平台高度加 2 米。英制是平台高度加 6 英尺。
(2) 爬坡能力适用于斜坡上驾驶，可能根据选项和机器配置而有所不同。请参阅操作员手册了解斜坡等级级别详情。
(3) 视地区供应情况而定。
(4) 重量是指标准配置，将根据选项和各国标准而有不同。
(5) 地面承载信息是近似值，可能根据选项和机器配置而有所不同。只能在具有足够安全系数的情况下使用。

电动剪型高空作业平台

CE, UKCA

Genie® GS™-3232 & GS-3246

SKU: 标准型号

- **GS3232E1CE0052:** GS-3232，电驱，自动调平液压支腿
- GS-3232，电驱，锂离子电池*
- **GS3246E1CE0068:** GS-3246，电驱

* 按订单生产

SKU: 标准型号

- GS-3246，电驱，锂离子电池*

选项可用		S	S+	Bt0
动力	AGM 免维护电池，224 Ah	✔	✔	✔
	锂离子电池，106 Ah，UL认证			❍
	电源逆变器		❍	❍
	后置嵌入式充电器插座	✔	✔	✔
平台	折叠护栏，全高旋转门 (GS-3246)	✔	✔	✔
	折叠护栏，半高旋转门 (GS-3232)	✔	✔	✔
	滑出式延伸平台	✔	✔	✔
	到平台的空气管线			❍
	汽车式喇叭		❍	❍
	下降、倾斜和移动警报	✔	✔	✔
	钻石花纹平台	✔	✔	✔
	双 LED 闪光信号灯	✔	✔	✔
	电喇叭	✔	✔	✔
	系索连接点	✔	✔	✔
	平台控制防护罩 (PCON)	✔	✔	✔
	平台负载传感系统	✔	✔	✔
	比例式行走和举升	✔	✔	✔
	SmartLink 室内室外控制系统	✔	✔	✔
底盘	远程信息处理系统		❍	❍
	吉尼电池防盗装置 Battery Guard		❍	❍
	气泡液位 (GS-3232)			❍
	Lift Guard 白噪声报警器		❍	❍
	Lift Tools 防漏油保护装置			❍
	充电时行驶自动切断系统		❍	❍
	自动调平液压支腿 (GS-3232)	✔	✔	✔
	辅助平台下降	✔	✔	✔
	可全高行驶 (GS-3246)	✔	✔	✔
	双前轮交流驱动电机	✔	✔	✔
	电动刹车释放	✔	✔	✔
	带电池充电指示器的车载诊断系统	✔	✔	✔
	深坑保护	✔	✔	✔
	侧面和后部叉车孔	✔	✔	✔
	实心无印痕轮胎	✔	✔	✔
	Tech Pro Link 插头	✔	✔	✔
	固定和起重吊点	✔	✔	✔

■ S 标准
■ S+ 标准 +
■ Bt0 按订单生产
✔ 标准特性
❍ 选项



耐用的叉架结构



人性化平台设计



选配锂电池



吉尼正品配件 (1)

- Lift Guard 工具
- Tech Pro Link 手持分析仪
- Lift Tools 工具
- Lift Tools 检修平台 (GS-1932, GS-2632, GS-3232)

(1) 更多配件可通过吉尼正品零部件购买。

产品规格如有变更，恕不另行通知，我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明，请参考相应的操作手册。不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和许多其他国家/地区的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。

01/26

© 2025 Terex Corporation